


COMMANDE AU PIED ET FEMORALE



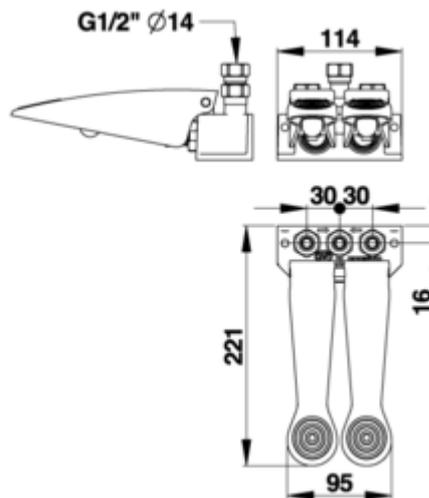

Eau froide et chaude | Réf. 23644

Robinet bi-pédale - Fixation au sol ou au mur



FONCTIONNEMENT

Le robinet au sol permet l'écoulement d'eau par simple pression du pied sur les pédales. L'eau s'arrête automatiquement après le retrait du pied

AVANTAGES

- Hygiène : Sans contact manuel
- Fixation murale ou au sol
- Pédale antidérapante avec butée de protection
- S'adapte avec tous les becs

APPEL D'OFFRE

Robinet simple NF temporisé à commande au pied bi pédale PRESTO 530 réf.23630 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, réglage de débit, système anti-coup de bélier. Avec fixation au sol ou au mur (ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770236306

Poids : 2,04

Garantie : 10 ans* (*voir conditions générales des ventes)

LES + PRESTO

Maîtrise de la consommation d'eau :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau,
- Débit **prérégulé et constant**,
- Fermeture automatique temporisée suivant une **durée d'écoulement pré-réglée en usine**.

Antivandalisme :

- **Fixation robuste** évitant tout risque d'arrachement,
- **Pièces intérieures inaccessibles** aux utilisateurs,
- **Étudié pour l'usage intensif**.

Fiabilité & Performance :

- Dispositif **anti coup de bélier intégré** : fermeture de l'écoulement d'eau par diminution progressive du débit.

Confort & Design :

- **Esthétique**,
- Écoulement d'eau étudié **évitant la formation d'aérosols**.

Qualité optimale :

- **Produit testé et contrôlé à chaque étape** de sa fabrication.

Installation simplifiée & Maintenance économique :

- **Pose simple et rapide** en seulement quelques minutes,
- **Notice de pose détaillée et illustrée**,
- **Interchangeable** en quelques minutes avec une robinetterie classique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction :

Ce robinet temporisé à commande au pied bi-pédale PRESTO SOL 530 pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement de l'eau froide et/ou de l'eau chaude en appuyant sur l'une des pédales. Une fermeture temporisée lente permet d'éviter les coup de bélier

Durée d'écoulement :

Aussi longtemps que l'on reste appuyé sur la pédale (fermeture lente)

Débit :

- 6 l/min, réglable par l'installateur en fonction de la pression
- Système anti-coup de bélier (fermeture lente de l'écoulement d'eau)

Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Étanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- La semelle de pose comporte une réserve pour assurer l'étanchéité au silicone

Normes / Agréments :

- Robinet PRESTO SOL 530 agréé NF II
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Alimentation hydraulique :

Arrivée Mâle G ½" (15x21)

Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les légionelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

Livré avec :

- Joint d'écrou
- Ecrou raccord
- Ecrou pour tube de 12x14 mm